Тэнлин Электрик

Отсканируйте, чтобы подписаться

ТЭНЛИН ЭЛЕКТРИК (ШАНЬДУН) КО., ЛТД.

АДРЕС: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦЫ ЧЖАОДЭ И УЛИЦЫ ЖУНЛИ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, ГОРОД ЦИНЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН

ТЕЛЕФОН: 0536-2132613

ВЕБ-САЙТ: http://www.tenglindianqi.com/



Продуктовый каталог токоприемников

CONDUCTOR RAIL PRODUCT MANUAL

Тэнлин Электрик (Шаньдун) Ко., Лтд.

Tenlin Electrical (Shandong) Co., Ltd.

COMOANY PROFILE
О компании


STRIVE FOR EXCELLENCE; QUALITY FIRST
Совершенство во всем, качество на первом месте

Тэнлин Электрик (Шаньдун) Ко., Лтд. была основана в 2015 году, уставный капитал составляет 15 миллионов юаней. Компания сосредоточена на электротехнических технологиях, занимается разработкой, производством и продажей такой продукции, как силовые шины, тележковые провода (скользящие контакты) и шиноходы. В настоящее время в компании работает 76 сотрудников, в том числе 3 старших инженера, 16 инженерно-управленческих персонала и почти 20 торговых представителей; компания получила почти 20 патентов.

Основными продуктами компании являются серия скользящих контактов и силовых шин «Цзинь Тэнлинь». Они разработаны и изготовлены на основе французских технологий с оптимизацией под реальные условия промышленных предприятий Китая. Продукция соответствует стандартам JB/T 6391.1–92 и JB/T 6391.2–92, а также сертифицирована по системе менеджмента качества ISO 9001:2000.В ходе совместных разработок с Юго-Восточным университетом в производстве применены новые материалы, внедрены передовые технологические процессы, использованы прецизионные пресс-формы и специализированное оборудование. Благодаря этому скользящие контакты и силовые шины марки «Цзинь Тэнлинь» превосходят отечественные аналоги по электротехническим и механическим характеристикам: обладают повышенной термостойкостью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к старению и длительным сроком службы, а также отличаются высоким соотношением цены и качества.Они широко применяются в таких отраслях, как автомобилестроение, металлургия, нефтехимия, подъемное оборудование, электростанции, автоматизированные производственные линии, легкая промышленность, судостроение, складское хозяйство и развлекательные объекты.




Single-pole safety sliding contact line
Однополюсный безопасный токоприемник

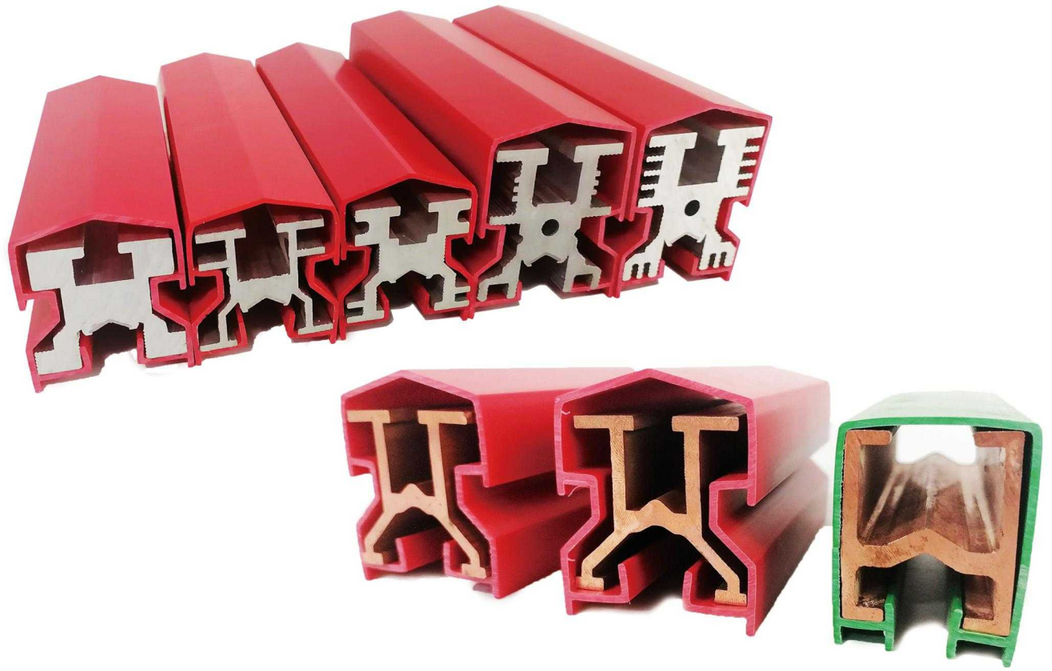

технические параметры Technical Specifications	
Ном. ток/Rated current	160A-3000A
Материал проводника/Conductor material	6101Al / Cu
Оболочка/Sheath	Стандартный чехол/standard sheath
Сопротивление изоляции между полюсами и землей / Inter-pole to ground insulation resistance	＞10MΩ
Степень защиты оболочки/Ingress Protection Rating	IP23
Прочность изоляции/Insulation dielectric strength	3000V,1minотсутствие явления пробоя и мерцания/No breakdown flickering phenomenon
Огнестойкость/Flame retardancy	самозатухающий/self-extinguishing
Температура размягчения/Softening temperature	＞85℃
Степень защиты от электропоражения/Electric shock protection class	0уровень
Стойкость к химической коррозии/chemical corrosiveness	устойчивость к коррозии от соли, щелочи и кислоты /Resistant to salt, alkali, and acid corrosion

Steel body sliding contact line

Стальной токоприемник

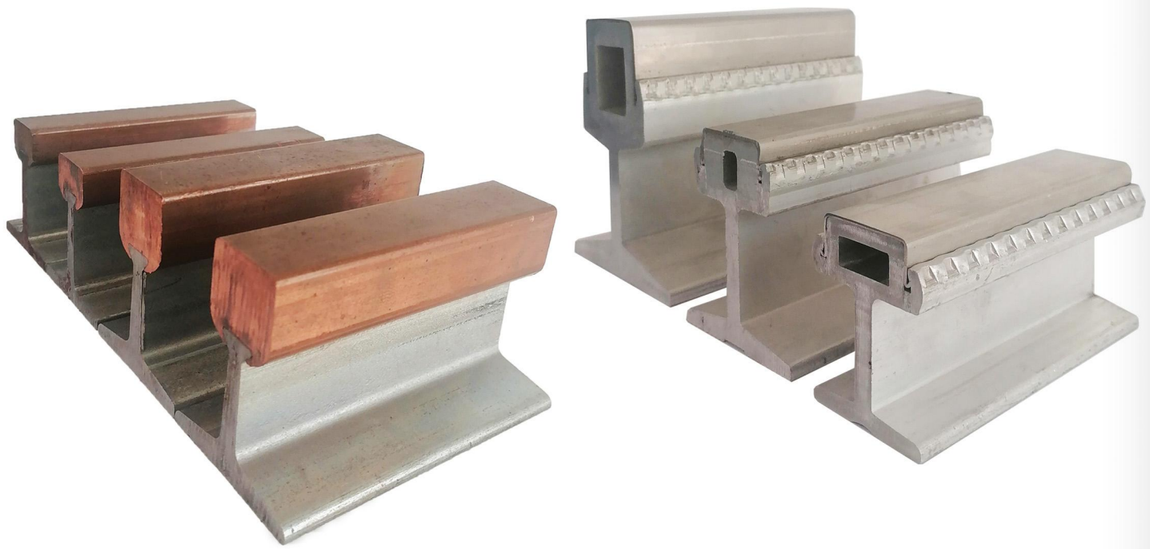

технические параметры Technical Specifications	
Номинальный ток/Rated current	400A-3200A
проводящий материал/Conductor material	алюминий /медь aluminum/copper
скорость работы токоприемникаU/Collector Operating Speed (U)	V ≤ 360m/min
Межэлектродное сопротивление изоляции относительно земли/ Inter-pole to ground insulation resistance	> 10MΩ
Кратковременный допустимый ток/Short-time withstand current	20 times Ie / 1s
диэлектрическая прочность изоляции /Insulation dielectric strength	40000V,1minотсутствие явления пробоя и мерцания/No breakdown flickering phenomenon
Огнестойкость/Flame retardancy	самозатухающий/self-extinguishing
температура рабочей среды/Working environment temperature	-45℃ ~ +150℃
сейсмическая интенсивность/Seismic resistance intensity	8уровень
химическая коррозия/Chemical corrosiveness	устойчивость к коррозии от соли, щелочи и кислоты /Resistant to salt, alkali, and acid corrosion

Тэнлин Электрик (Шаньдун) Ко., Лтд.

Seamless sliding contact line


Бесшовный токоприемник



технические параметры Technical Specifications	
Номинальный ток/Rated current	50A-170A
проводящий материал/Conductor material	медь/Cu
рабочая среда/Operating environment	в помещении или защищённое открытое пространство /Indoor or Sheltered Outdoor
температура окружающей среды/Ambient temperature	-40℃-+80℃
Класс защиты/Protection rating	IP23
Максимальное рабочее напряжение/Max. Operating Voltage	переменный ток 660 В или постоянный ток1000V/AC 660V or DC 1000V
скорость работы/Travel speed	V≤240m/min
уровень загрязнения/Pollution Degree	4-й уровень (обычная проводящая пыль и состояние обледенения) /Degree 4(Conductive dust & condensation)
относительная влажность/Relative humidity	<95%
стандарт исполнения/Compliance Standard	JB6391.1-2010

U-shaped sliding contact line

U-образный токоприемник

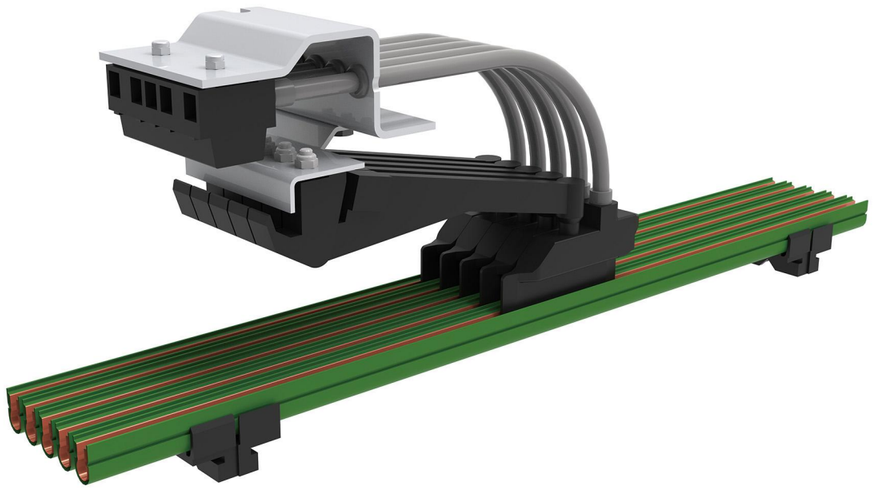


технические параметры Technical Specifications	
Номинальный ток/Rated current	100A/120A
проводящий материал/Conductor material	медь/Cu
рабочая среда/Operating environment	в помещении или защищённое открытое пространство /Indoor or Sheltered Outdoor
температура окружающей среды/Ambient temperature	-25℃-+55℃
Класс защиты/Protection rating	IP23
номинальное напряжение/Rated voltage	660V
скорость работы/Travel speed	V≤220m/min
расстояние между электродами на корпусе /Creepage distance of the shell	30mm
относительная влажность/Relative humidity	<100%
Огнезащитные свойства/Flame retardant performance	самозатухающий/Self-extinguishing

Тэнлин Электрик (Шаньдун) Ко., Лтд.

Tubular sliding contact line


Трубчатый токоприемник

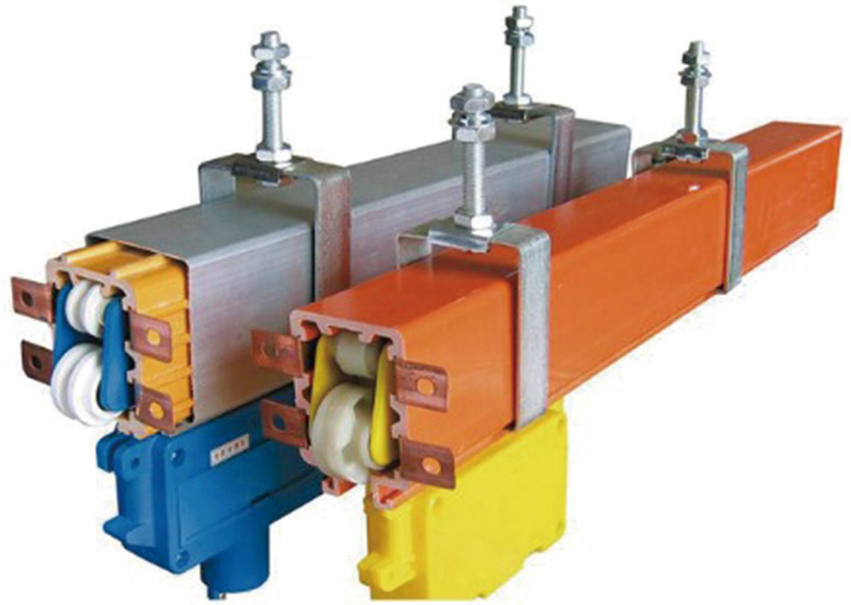

технические параметры Technical Specifications	
Номинальный ток/Rated current	50A-210A
проводящий материал/Conductor material	медь/Cu
рабочая среда/Operating environment	в помещении или защищённое открытое пространство /Indoor or Sheltered Outdoor
температура окружающей среды/Ambient temperature	-25℃-+55℃
Класс защиты/Protection rating	IP23
Максимальное рабочее напряжение/Max. Operating Voltage	переменный ток 660В или постоянный ток1000V/AC 660V or DC 1000V
скорость работы/Travel speed	V≤240m/min
уровень загрязнения/Pollution Degree	4 уровень (обычные проводящие пыли и состояние обледенения) /Degree 4(Conductive dust & condensation)
относительная влажность/Relative humidity	<95%
стандарт исполнения/Compliance Standard	JB6391.1-2010

Engineering Case

Примеры работ

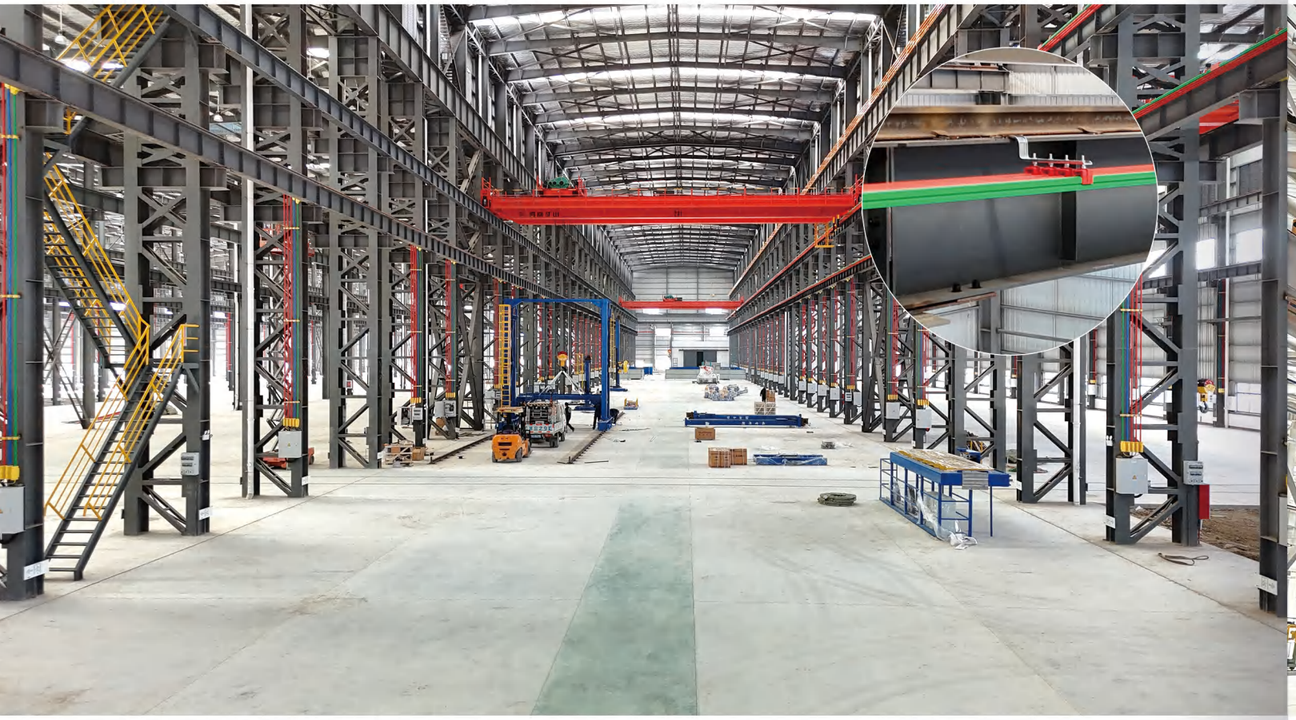



Тэнлин Электрик (Шаньдун) Ко., Лтд.

Engineering Case

Примеры работ





индивидуальное обслуживание

Ещё нужно больше?
Когда вы обсуждаете с нами вопросы, связанные с слайд-линиями, мы можем предложить гораздо больше!

Независимо от того, вам нужны дополнительные сведения, вы ищете решение, соответствующее вашим потребностям, или требуется выездной сервис.
Поддержка, мы можем предоставить вам заботливое обслуживание.

Планирование проекта

Обработка описания задачи и параметров，а также планировка системной компоновки

Отладка и предустановка

Предустановленная и ориентированная на сборку упаковка

Сборка и наладка

После завершения монтажа, наладки и обучения нашими техническими специалистами оборудование передается клиенту

Аренда услуг и руководящая поддержка

Предоставление сборочной системы и специальных инструментов для обеспечения эффективной установки нашей системы
По запросу может быть предоставлено поддержка опытными руководителями из нашей сервисной команды

обслуживание и техническое обслуживание

регулярная проверка системы, замена изнашиваемых деталей
Очистка и тестирование
Обучение и руководство по сборке и техническому обслуживанию






Свяжитесь с нами — мы найдем для вас подходящее решение!